


- ZAKRES PRAC:**
- Usunięcie powłok farb z pozostawionych tynków np. AGE prod.Remmers. Preparat nanosi się na pomalowaną powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla, po czym szczelnie przykrywa folią. W takim stanie pozostawia się do spęcznienia powłoki. Po upływie określonego czasu preparat wraz ze zmiękczoną warstwą olejną zmywa się wodą lub parą wodną za pomocą myjki wysokociśnieniowej. W przypadku pozostałości powłok olejnych czynności powtarza się.
 - Dezynfekcja w miejscach widocznych nawarstwień glonów i profilaktycznie np: Renogal, Algat lub innym.
 - Wykonać zszycie muru obiektu w miejscach występowania rys przez wprowadzenie w spoiny Ø6 (HeliBar) ze stali nierdzewnej klasy Grande 304 (zasieg i "zszycie muru" wykonać zgodnie z systemem HELFIX). Użyć systemowych zapraw do wtapiania prętów.
 - Przeszpachlowanie całości tynków celem zaszlamowania mikrospękał zaprawą mineralną
 - Pomalowanie tynków. Użycie farb mineralnych, np. prod. Keim lub Remmers, w kolorze NCS S1510-Y20R.
 - Cokół kamienny oczyścić ze spoin z powłok farb metodami jak w przypadku tynków. Usunąć spoiny wypadające i miejscowo uszkodzone. Cokół oczyścić metodą piaskowania, dobierając rodzaj ścierniwa i ciśnienie piaskowania tak, aby nie uszkadzać spoin.
 - Uzupełnić spoiny cokołu zaprawami gotowymi do kamieni np. prod Remmers, Optolith, Tubag.
 - Wymianić parapety na tytanowo-cynkowe.
 - Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
 - Pokrycie dachowe wieży oraz nad nawą główną wymienić na dachówkę ceramiczną esówkę w kolorze ceglastym.

UWAGII:

1.WSZYSTKIE NAZWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH UŻYTE W DOKUMENTACH SĄ JAKO PRZYKŁADOWE MOŻNA UŻYC MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.

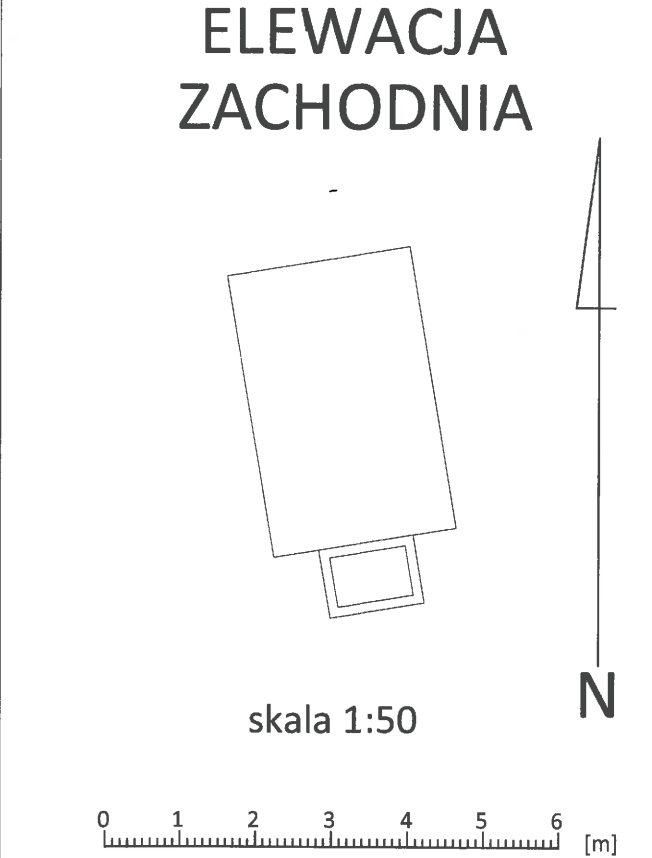

REMONT DACHU I NAPRAWA ELEWACJI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W NAPIERKACH

Napierki 43, jednostka ewidencyjna:
Janowiec Kościelny, nr obrębu:0021,dz. nr 141

Inwestor / Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Antoniego Padewskiego w Napierkach

Kategoria obiektu budowlanego: X

PROJEKT TECHNICZNY

ELEWACJA ZACHODNIA

projektant:
mgr inż. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. 3/KPOKK/2015

projektant sprawdzający:
mgr inż. arch. Marta Wdowiak - Jendrzejczak
upr. bud.9/KPOKK/2018

data: 31 STYCZNIA 2024

nr rys. PT-3

skala: 1:50