

ZAKRES PRAC:


1. Usunięcie powłok farb z pozostawionych tynków np. AGE prod. Remmers. Preparat nanosi się na pomalowaną powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla, po czym szczelnie przykrywa folią. W takim stanie pozostawia się do spęcznienia powłoki. Po upływie określonego czasu preparat wraz ze zmiękczoną warstwą olejną zmywa się wodą lub parą wodną za pomocą myjki wysokociśnieniowej. W przypadku pozostałości powłok olejnych czynności powtarza się.
2. Dezynfekcja w miejscach widocznych nawarstwień glonów i profilaktycznie np: Renogal, Algal lub innym.
3. Wykonać zszycie muru obiektu w miejscach występowania rys przez wprowadzenie w spoiny Ø6 (HeliBar) ze stali nierdzewnej klasy Grande 304 (zasięg i "zszycie muru" wykonać zgodnie z systemem HELFIX). Użyć systemowych zapraw do wtapienia prętów.
4. Nałożenie warstwy cienkowarstwowego tynku o uziarnieniu 2,0-2,2mm. Tynk należy zatrzeć gąbką „wyciągając ziarno”, tak aby było dobrze widoczne, naśladując drobny baranek.
5. Pomalowanie tynków. Użycie farb mineralnych, np. prod. Keim lub Remmers, w kolorze NCS S1510-Y20R.
6. Cokół kamienny oczyścić ze spoin z powłok farb metodami jak w przypadku tynków. Usunąć spoiny wypadające i miejscowo uszkodzone. Cokół oczyścić metodą piaskowania, dobierając rodzaj ścierniwa i ciśnienie piaskowania tak, aby nie uszkadzać spoin.
7. Uzupełnić spoiny cokołu zaprawami gotowymi do kamieni np. prod Remmers, Optolith, Tubag.
8. Wymianić parapety na tytanowo-cynkowe.
9. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
10. Pokrycie dachowe wieży oraz nad nawą główną wymienić na dachówkę ceramiczną esówkę w kolorze ceglastym.

UWAGII:

1. WSZYSTKIE NAZWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
UŻYTE W DOKUMENTACJI SĄ JAKO PRZYKŁADOWE
MOŻNA UŻYĆ MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 80-625-82-79

ELEWACJA PÓŁNOCNA

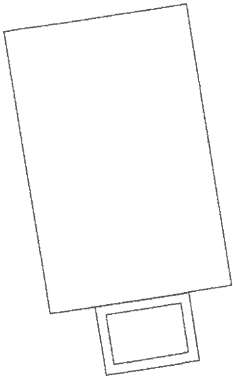

skala 1:50



REMONT DACHU I NAPRAWA ELEWACJI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W NAPIERKACH

Napierki 43, jednostka ewidencyjna:
Janowiec Kościelny, nr obrębu:0021,dz. nr 141

Inwestor / Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Antoniego
Padewskiego w Napierkach

Kategoria obiektu budowlanego: X

status projektu:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZUT KONDYGNACJI

projektant:
mgr inż. arch. Beata Piaskowska
upr. bud. 3/KPOKK/2015

projektant sprawdzający:
mgr inż. arch. Marta Wdowiak - Jendrzejczak
upr. bud.9/KPOKK/2018

data: 31 STYCZNIA 2024 nr rys.

skala: 1:50

PB-4